

PuizerColor HP-20

锌 美国 彩涂钢卷

ColorFan HP-20F

5%铝锌 彩色 彩涂钢卷

ColorLume HP-20L

5%铝锌 彩色 彩涂钢卷



ISO 9001
Registered Firm
质量管理体系
验证通过工厂



ISO 14001
Registered Firm
环境管理体系
验证通过工厂



OHSAS 18001
Registered Firm
职业安全卫生管理
系统验证通过工厂



QC 080000
IECQ HSPM
Registered Firm
有害物质流程管理
系统验证通过工厂

(申请中)

HPC高性能防尘涂料

HIGH PERFORMANCE CLEAN COLOR SHEET

耐候 洁净彩涂钢品

说明 (DESCRIPTION)

PuizerColor HP-20, ColorFan HP-20F与ColorLume HP-20L, 系采用最新一代具有优防止粉尘粘附及颜色保持性之多剂混合型涂料为余层(Topcoat)之双面二涂二烤(2C2B)的生产制而底材可分别选配热浸镀锌、镀5%铝锌与镀55%锌之彩涂钢品。即涂料系统相同而底材不同之高性能彩涂钢品。上涂层为高温烘干型涂料, 即使在高温的环境下, 亦能充分发挥防止粉尘粘附的优秀性能, 只要利用风力或雨水就能保持洁净的表面, 具有优良的耐蚀性、耐候性及色泽长保光鲜亮丽的性能。本型录三种洁净彩涂钢品于一般环境直接日晒下, 比起本公司SMP彩涂钢品或PE彩涂钢更能展现较优异的色泽耐久性, 其耐用年限约可5年。

议用途 (RECOMMENDED END USES)

型录洁净彩涂钢品特别适用于较多粉尘的环境机场等或用于其他中等污染的工业区、商业区、住宅区、郊区、乡村等建筑之屋顶、墙板或隔间板用途。

意事项(ADVERSE CONDITION)

型录三种洁净彩涂钢品较不宜使用于极端恶劣环境, 如严重污染之重工业区、腐蚀严重的海岸区、在此环境下, 建议使用下列产品(请参阅本公司之各产品型录):


公司三种PVDF彩涂钢品, 可适用于各种腐蚀状况严重的环境及严寒、酷热或终年有强烈阳光照射地区。

公司高膜厚PVDF彩涂钢品, 可适用于腐蚀状况严重的地区或海岸吹沙特别严重的沿海地区, 膜厚高属特殊涂装系统, 若有需要请洽本公司营业立。

准规格 (STANDARD SPECIFICATION)

规格依选用之底材不同分别为:

PuizerColor HP-20, ColorFan HP-20F ColorLume HP-20L, 而检验与试验则依本型录之规定。

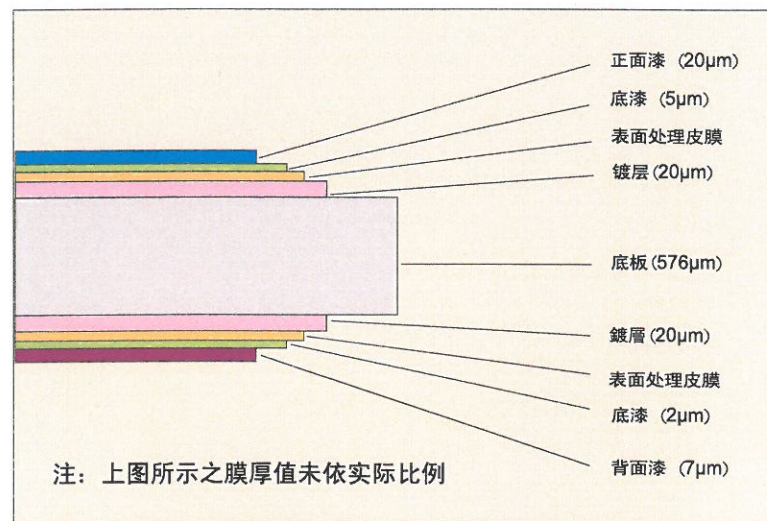

注: 上图所示之膜厚值未依实际比例

● 底材 (Substrate)

PuizerColor HP-20 采用热浸镀锌钢卷, 依JIS G3302镀层量为 Z27 (即双面和275g/m²Min.)。

ColorFan HP-20F 采用热浸镀5%铝锌钢卷, 依JIS G3317镀层量为Y27 (即双面和275g/m²Min.)。

ColorLume HP-20L 采用热浸镀55%铝锌钢卷, 依JIS G3321 镀层量 AZ150 (即双面和150g/m²Min.)。标准底材厚度为0.576mm, 其它厚度亦可依客户要求。

● 涂层系统 (Coating System)

采用双面二涂二烤之涂层系统。

● 表面处理 (Pre-treatment)

依本公司生产线设备之不同, 适当地选择法国 Chemetall S.A.公司生产之Bonderite表面处理剂, 于镀层表面形成一层极致密且耐蚀性优越的表面化成皮膜。

● 正面底漆 (Top Primer)

使用高防蚀性之聚胺基甲酸乙酯树脂涂料(Polyurethane, 简称PU)干膜厚度为5µm, 其他膜厚可视使用环境选配。

● 正面漆 (Top Coat)

使用具有抑制粉尘粘附之特殊配方, 耐蚀性及耐候性优越之多剂混合型高性能防尘涂料, 干膜厚度为20µm, 其他膜厚可视使用环境选配。

● 颜色与光泽 (Color & Gloss)

正面漆颜色请参考本公司之标准色板或依客户要求。正面漆光泽度一般为25% (60度反射角, 依ASTM D523) 或依客户要求。

● 背面底漆 (Back Primer)

使用高防蚀性树脂涂料, 干膜厚度为2µm。

● 背面漆 (Back Coat)

使用耐蚀性良好之环氧树脂涂料或聚酯树脂涂料, 干膜厚度为7µm, 本产品适用于复合板(Sand-wich panel)时, 为保证背面之表面附着性良好, 可选配特殊背面漆, 但下订单前请与本公司营业单位联系。

● 背面漆颜色与光泽 (Color & Gloss)

背面颜色为灰棕色、灰色、灰白色三种, 详见本公司之标准色板。背面光泽度一般为25% (60度反射角, 依ASTM D523)。

● 保护膜 (Strippable Film)

本型录三种洁净彩涂钢品可依客户要求, 于正面漆表层加贴一层可剥离之保护膜, 以减少在搬运、贮存或成型加工过程中对产品表面造成之外来伤害。此保护膜彩涂产品需内储且产品安装后之一个月内或贮存、安装于室内或产品自烨辉(中国)公司出货后之五个月内必须被除去, 以避免在温暖的气候下因时效粘力提高, 致使保护膜剥离困难。保护膜的选用请参考烨辉(中国)彩涂钢品的保护膜使用说明。

产品性能 (PERFORMANCE)

主要性能(TYPICAL PROPERTIES)

● 铅笔硬度

(Pencil Hardness ASTM D3363): H/2H

● 冲击试验 (Impact Test ASTM D2794)

以直径12.7mm之冲击头做反向冲击, 并以500g重锤作50cm高度之冲击后, 用3M#600胶带密贴后以180°角快速剥离, 漆膜附着良好, 无任何剥落。

● 艾力生试验 (Erichsen Test ASTM E643)

以12±6mm/min.的速度做7mm之冲程成型后, 用3M#600胶带密贴后以180°角快速剥离, 漆膜附着良好, 无任何剥落。

● 弯曲试验(Bending Test ASTM D4145)

取试片做180°角弯曲成型, 使弯曲圆弧的内径为3倍板厚值(3T), 再以3M#600胶带密贴后以180°角快速剥离, 漆膜附着良好, 无任何剥落。



烨辉(中国)科技材料有限公司

YIEH PHUI CHINA TECHNO MATERIAL CO., LTD.

烨辉(中国)厂

地址: 江苏省常熟市经济开发区沿江工业区烨辉路1号

总机: +86-512-52298888

邮编: 215536

营业专线: +86-512-52298412 · 52298413 · 52298414

营业传真: +86-512-52298406 · 52298408

技术服务专线: +86-512-52298611

WEBSITE: http://www.yiehphuichina.com

E-mail: sales@yiehphuichina.com

● 耐溶剂试验

(Solvent Resistance ASTM D 5402)

以沾适量M.E.K.或甲苯之纱布, 在试片表面施以约1KG之力, 来回擦拭各100次以上, 未见底材。

加速腐蚀及耐候性试验

(ACCELERATED CORROSION AND WEATHERING TEST)

● 盐水喷雾试验(Salt Spray Test ASTM B117)

在经过盐水喷雾试验1000小时后, 距刻痕5mm以外部分(Un-scribed Area)无红锈、起泡(优于8F)及镀层腐蚀发生。

注: 非保证面(背面)试验150小时。

● 加速耐候试验(Weathering Test -QUV ASTM G53)

在经过1000小时后, 无显著的颜色改变(ASTM D2244)或粉化现象, 粉尘率低于1-2(Jacobson实验AS1580-1991)。

● 润湿试验(Humidity Resistance Test ASTM D2247)

在经过湿度98%以上之湿润试验1000小时后, 无显著变化。

● 耐化性(Chemical Resistance - Spot Test ASTM D1308)

5%硫酸(H₂SO₄)滴在板面24小时后: 无显著变化。

5%氢氧化钠(NaOH)滴在板面24小时后: 无显著变化。

处理与成型(HANDLING AND FORMING)

为避免损伤产品表面, 产品于搬运、运输、成型加工及安装过程, 必须小心处理。使用不当之成型润滑剂将影响产品特性, 并造成表面污染, 非必要时, 建议请勿使用。

储存 (STORAGE)

无论如何决不可将钢卷露储或储存于潮湿的环境, 因为毛细管之作用会将湿气吸入钢卷表面间, 湿气或水将无法蒸发, 易导致产品特性恶化, 减短预期之使用寿命, 并影响产品之外观。已成型之裁板的贮存, 同样的必须特别注意此问题。

经销商/Distributor



烨辉(中国)
YIEH PHUI CHINA